




# セーフティブリッジ

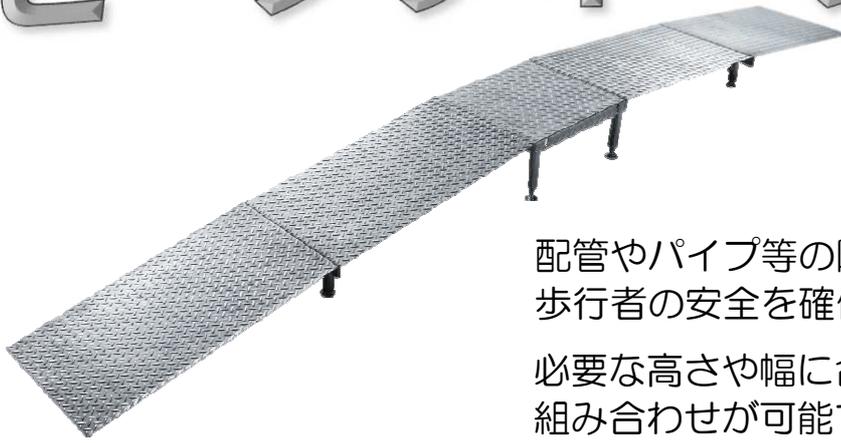

配管やパイプ等の障害物による転倒防止など、歩行者の安全を確保する歩行者専用通路です。




必要な高さや幅に合わせてさまざまな組み合わせが可能です。

## ◇組み合わせ自由

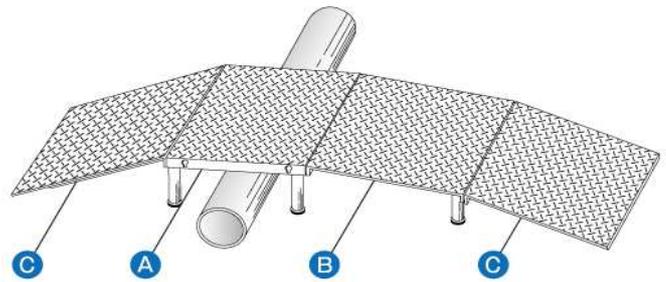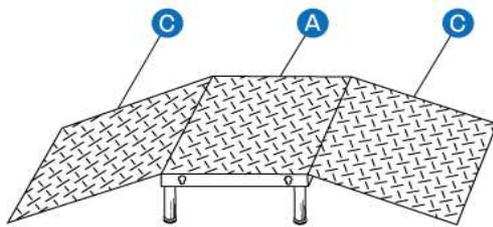


現場の状況によって、「C+A+C」・「C+B+A+B+C」・「C+A+B+C」などさまざまな組み合わせが可能です。

## ◇接合部分・脚調整部分

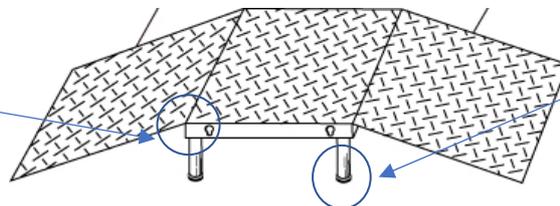

## ◇寸法

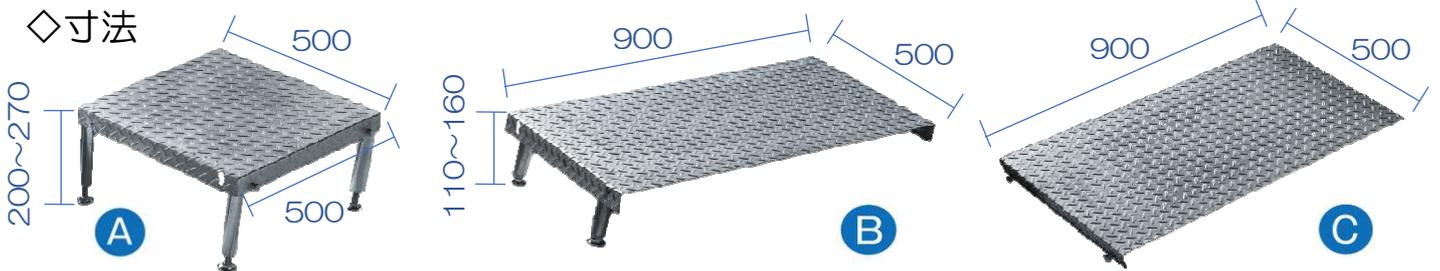

タイプ	A型	B型	C型
W (mm)		500	
L (mm)	500	900	900
H (mm)	200~270	110~160	—
重量 (kg)	12	16	14
天板厚み (mm)	縞板 3.2		

※歩行者専用のため、車両や重機の乗り入れはできません。（耐荷重：100kg程度）